
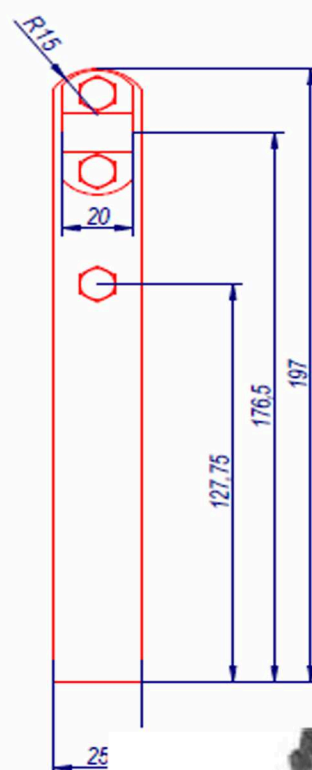



05c

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X

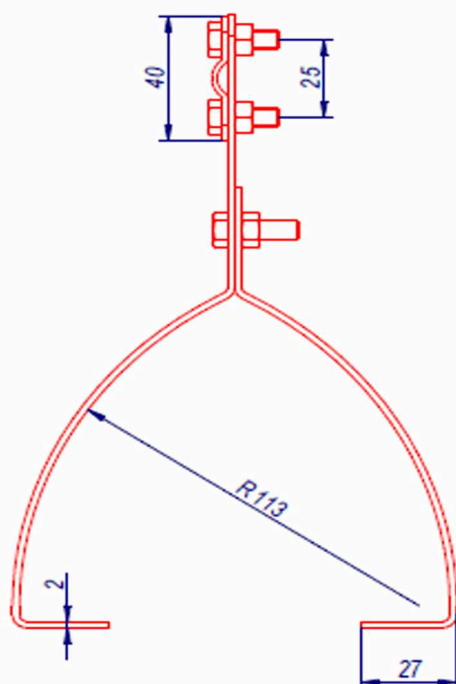

Nazwa i oznaczenie						
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA						
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\left(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix}\right)$						
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data	uchwyt gasiorowy G-1 ZS	
	Kreślił:	M.Łabuński				
	Sprawdził:	M.Łabuński				
	Zatwierdził:	M.Łabuński				
	Nr arch:		Podziałka:		Arkusz: 1 z 1	05c
		MASA - 0,000 kg			Format: A4	

5C KARTA KATALOGOWA

Uchwyt gąsiorowy przystosowany jest do łączenia zwodów poziomych na szczycie dachu na gąsiorze. Wykonane są z blachy stalowej o grubości 2 mm. Umocowanie zwodu poziomego na dwie śruby M6x16. Mocowanie do dachu pokrytego blachą poprzez nitowanie lub blachowkrętami.