




# 13c

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X	X	X



2

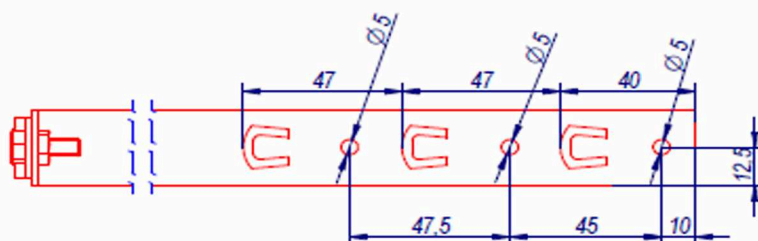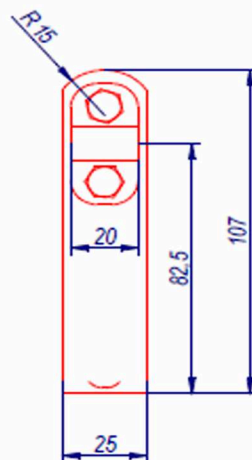

Nazwa i oznaczenie

**MATERIAŁ - BLACHA STALOWA**

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m.  $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$



Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt pod dachówkę  
L-330 H70 ZS**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

**13c**

## 13C KARTA KATALOGOWA

Uchwyty pod dachówkę są mocowane pod dachówkę lub płatew drewniana. Przystosowane do łączenia zawodów, przewodów odprowadzających na dachu spadzistym. Umocowanie przewodu odgromowego poprzez zacisk na dwie śruby M6x16. Średnica drutu odgromowego fi 6 do fi 8.