
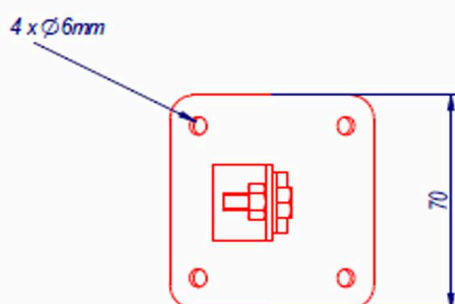
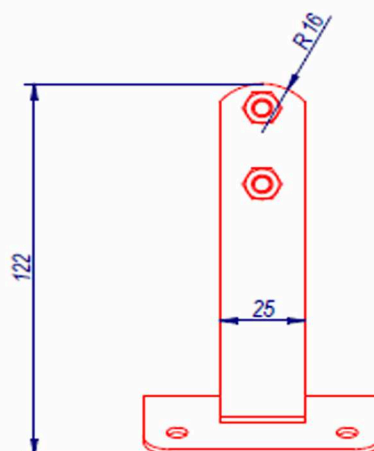
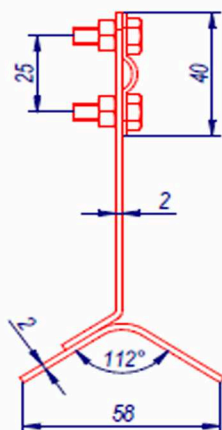


# 17a

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X	X		X

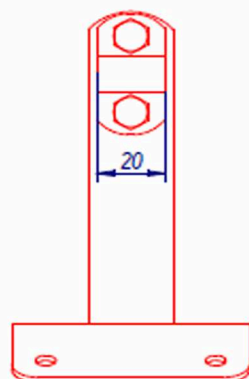

Nazwa i oznaczenie

**MATERIAŁ - BLACHA STALOWA**

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)



Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt dachowy  
szczytowy 70mm ZS**

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1

Format: A4

**17a**

## 17A KARTA KATALOGOWA

Uchwyty stosuje się do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających na dachówkach szczytowych.

Średnica drutu odgromowego fi 6 do fi 8.