
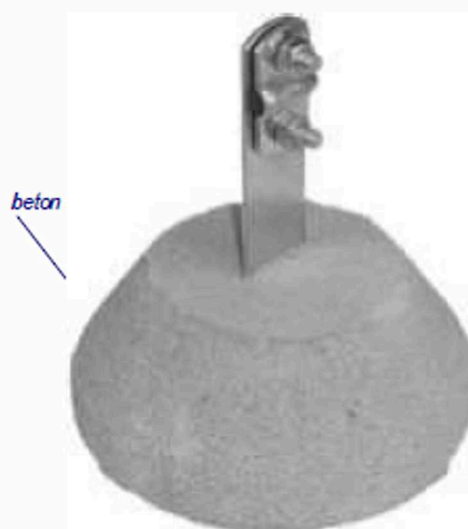
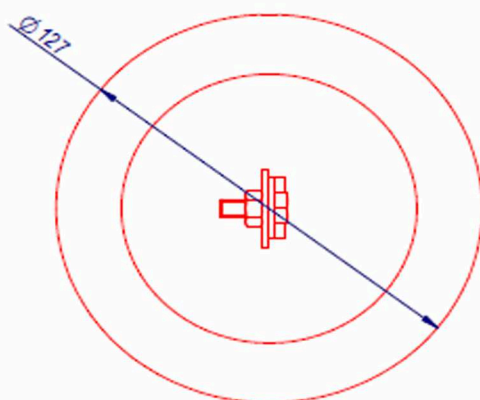
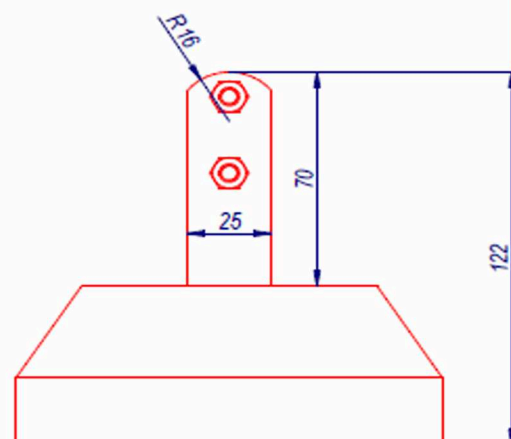


**21b**

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

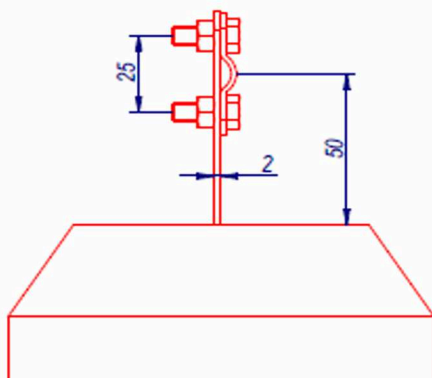

Nazwa i oznaczenie

**MATERIAŁ - BLACHA STALOWA**Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m.  $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$ Certyfikat nr.  
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt ze stopa  
betonowa ZS**Nr arch:  
MASA - 0,000 kg

Podziałka:

Arkusz: 1 z 1  
Format: A4**21b****21B KARTA KATALOGOWA**

Części metalowe uchwytów wykonane są z blachy stalowej o grubości 2 mm.

Uchwyt ten przeznaczony jest do klejenia na dachu płaskim betonowym.

Uchwyty betonowe przeznaczone są do mocowania przewodu odgromowego (zwodu poziomego) na dachu płaskim. Średnice w/w przewodu - od fi 6 do fi 8