
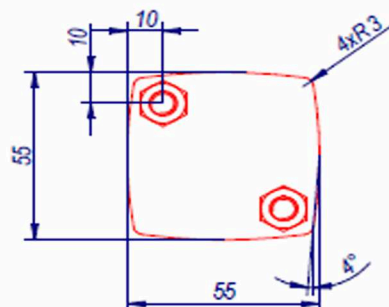


12

Występuje w wykonczeniu:

O cynk ogniowy	O cynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			X

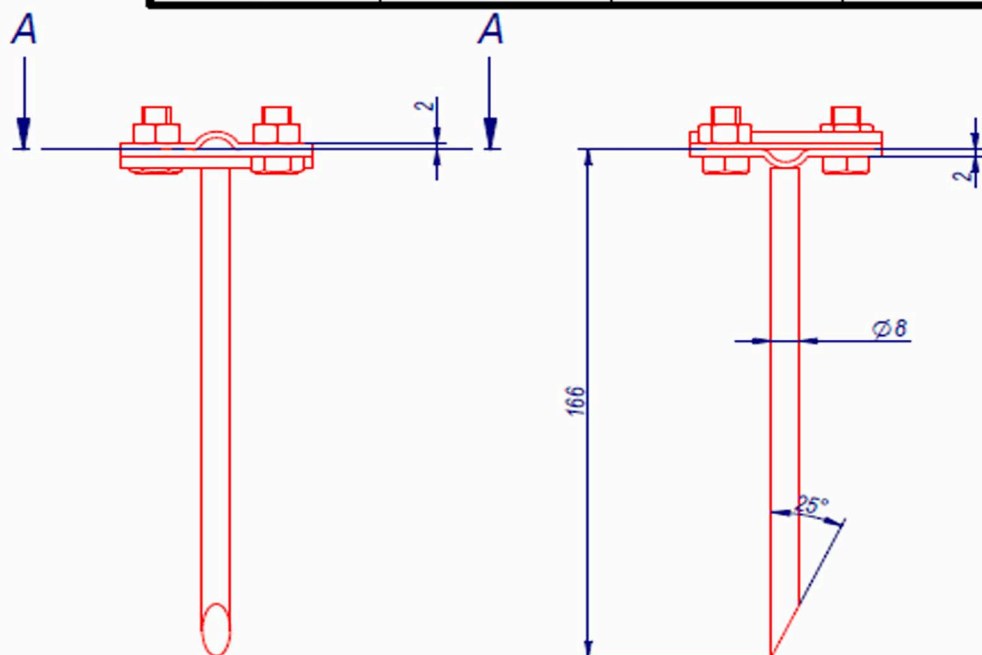

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. ($\pm 0,5$ / $-0,5$)



Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

**uchwyt wbijany krzyżowy
L-160**

Nr arch:
MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4

12

12 KARTA KATALOGOWA

Uchwyt wbijany krzyżowy stosuje się do krzyżowania zwodów i przewodów odprowadzających.